

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 547 323 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **92117494.2**

(51) Int. Cl.⁵: **G02B 6/44**

(22) Anmeldetag: **14.10.92**

(30) Priorität: **17.12.91 DE 4141570**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
23.06.93 Patentblatt 93/25

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT NL

(71) Anmelder: **KABELRHEYDT
AKTIENGESELLSCHAFT
Bonnenbroicher Strasse 2-14, Postfach 20 01
41
W-4050 Mönchengladbach(DE)**

(72) Erfinder: **Girbig, Reinhard, Dipl.-Ing.
Thomas-Mann-Strasse 42
W-4050 Mönchengladbach(DE)
Erfinder: Zamzow, Peter, Dipl.-Ing.
Erlenstrasse 5b
W-4630 Bochum(DE)**

(74) Vertreter: **Mende, Eberhard, Dipl.-Ing.
Kabelkamp 20
W-3000 Hannover 1 (DE)**

(54) **LWL-Verzweigungseinrichtung.**

(57) Bei einer LWL-Verzweigungseinrichtung von einem Haupt- oder Ortskabel zu einem Teilnehmer mit einem Abzweiger aus geteiltem Gehäuse, Durchführungen, Spleißhalter und Spleißen, sowie Klemmvorrichtungen für Abzweiger- und Teilnehmerkabel, ist vorgesehen, daß das Hauseinführungskabel mit dem Abzweiger einstückig vorkonfektioniert ist, indem das Hauseinführungskabel am Abzweiger festgeklemmt, optische Fasern aus dem Hauseinführungskabel einseitig in die mechanischen Spleiße eingelegt, fixiert und verriegelt sind, und daß der Gehäusedurchmesser des Abzweigers so gewählt ist, daß der vorkonfektionierte Abzweiger von der Seite des Teilnehmers aus durch ein Verbindungsrohr zum Hauptkabel hindurchschiebbar ist.

EP 0 547 323 A1

Die Erfindung betrifft eine LWL-Verzweigungseinrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Nach der Verlegung eines optischen Kabels im Erdbereich ist es gelegentlich notwendig, an einer bestimmten Stelle eine Stichleitung beispielsweise zu einem Haus zu führen und neue Teilnehmer anzuschließen. Zu diesem Zweck wird das Kabel auf einer bestimmten Strecke freigelegt und eine Spleißung an mindestens einer optischen Faser vorgenommen. Es wird zunehmend zur Regel, in Ortsnetzen Glasfasern zumindest zusätzlich zu vorhandenen Nachrichtenleitungen aus Kupfer zu verlegen.

LWL-Verzweigungen sind in vielen Ausführungsformen bekannt. Im Verzweigungsbereich zu Teilnehmern im Ortsnetz ist es nötig, daß eine Verzweigung des Hauptkabels vorgenommen wird. Dieses Hauptkabel liegt hier in Form eines Stegkabels mit im allgemeinen mehr als vier parallelen LWL-Adern vor. Aus dem Steg- oder Flachkabel werden in an sich bekannter Weise Kabelstränge herausgetrennt und direkt zum Haus hin verlegt. Ein solcher Abzweiger ist aus der DE-A1 36 30 659 bekannt.

In einem zukünftigen Ortsnetz in Glasfasertechnik ist eine Vielzahl von Teilnehmeranschlüssen zu realisieren. Dies bedeutet eine große Anzahl von Abzweigpunkten von einem Verteilkabel zu den einzelnen Häusern. Stand der Technik ist dabei der Einsatz von Aufteilmuffen. Diese sind groß und man benötigt zum Verspleißen der Fasern eine Absetzlänge des Kabels von ca. 2 m; dementsprechend groß müssen auch die Baugruben ausgehoben werden. Bei der Erstverlegung spielt dies keine große Rolle; bei einem späteren Ausbau jedoch fallen teure Erdarbeiten an, um die benötigte Faserreserve zu erhalten. Eine Möglichkeit, dies zu umgehen, besteht darin, schon beim Erstausbau Reserve in Form von Schleifen in die Erde zu legen. Aus planerischen Gesichtspunkten ist diese Lösung nicht günstig.

Zur Zeit erfolgt die Faserverbindung in Muffen, wie sie in der DE-A1 36 25 888 beschrieben sind und mit Hilfe thermischer Spleißvorrichtungen. Diese Geräte sind teuer und benötigen gut geschultes Personal.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Abzweigung für optische Adern nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zu schaffen, welche zusätzlichen Teilnehmern eine Anschlußmöglichkeit bietet, und dabei mit einer kleinen freigelegten Kabellänge auskommt.

Der Vorteil der Erfindung liegt darin, daß man die Grabarbeiten auf ein sehr viel kleineres Loch beschränken kann, was erhebliche Einsparungen zufolge hat. Außerdem ist es in vielen Fällen wegen der örtlichen Gegebenheiten kaum möglich, ein 2 m langes Stück Kabel freizulegen. Bei der

hier vorgeschlagenen Technik wird die auszuhebende Grube etwa die Maße $1 \times 1 \text{ m}^2$ besitzen.

Die Nachteile des Standes der Technik bestehen darin, daß man etwa 2 m des Kabels abmantelt und die optischen Fasern etwa in dieser Länge zu entnehmen hat. Aus diesen 2 m Faservorrat werden wesentliche Teile in einer Spleißkassette bevorratet. Die Fasern werden thermisch zusammengeschweißt, wobei die Vorratslänge in der Spleißkassette jeweils zum Erneuern der Spleißverbindung benutzt werden kann. Diese Lösung ist jedoch in der Praxis viel zu aufwendig und teuer.

Die Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt

Figur 1 einen Schnitt durch einen Abzweiger nach der Erfindung und

Figur 2 ein Ausführungsbeispiel der Verzweigungseinrichtung.

Aus dem Hauptkabel 5 gewinnt man etwa 1 m an Vorratslänge, welche zum Anfertigen einer mechanischen Spleißverbindung auch dann ausreichend ist, wenn beim Spleißen die dazu notwendigen Prozeduren nicht sofort zu einem optisch einwandfreien Ergebnis führen und wiederholt werden müssen. Der Abzweiger 2 enthält einen oder mehrere mechanische Spleiße 3, welcher die optischen Fasern 4 und 8 miteinander verbindet. Der Abzweiger 2 besteht aus einem Rohrstück 7, welches in zwei Hälften geschnitten wurde und später zum Abzweiger zusammengesetzt wird. In der Mitte des Abzweigers befindet sich ein Träger 9 zur Aufnahme und Halterung der mechanischen Spleiße 3. Die Fasern 4 und 8 befinden sich innerhalb des Abzweigers in Form einer Wendel, so daß etwas Überlänge vorhanden ist. Damit ist gewährleistet, daß keine Zugkräfte auf die Faser einwirken, wenn an den Kabeln Kräfte in Längsrichtung auftreten.

Die Erfindung wird anschließend anhand der Figur 2, welche einen Abzweig aus einem Stegkabel zeigt, näher erläutert.

Der LWL-Stegkabelabzweig besteht aus einem zylindrischen Körper (20 mm Durchmesser), der zweigeteilt ist und an dessen konisch zulaufenden Enden sich Klemmvorrichtungen für die Kabel befinden. In der Mitte des Körpers ist eine zylindrische Aufnahme für mechanische Spleiße 3 befestigt. Das Hauseinführungskabel 1 (HEK) und das Abzweigerkabel 6 werden auf einer Länge von 30 cm abgesetzt, in den Zylinder eingeschoben und provisorisch mit Hilfe der Klemmvorrichtungen festgesetzt. Nach dem Schneiden werden die Fasern 4, 8 durch den mechanischen Spleiß 3 miteinander verbunden. Die nötige Faserreserve wird anschließend durch Lösen der Klemmvorrichtungen und Herausziehen der Kabel eingestellt. Nach erneutem Fixieren der Kabel kann die Halbschale mit Gel gefüllt, der Körper geschlossen und der ganze Abzweig mit einem Schrumpfschlauch verschlos-

sen werden.

Die Absetzlänge des Abzweigkabels beträgt 1 m, aus ihr wird eine Reservelänge für ein eventuelles mehrmaliges Nachsetzen der Fasern gewonnen.

Das Hauseinführungskabel 1 kann mit einem einseitig angeschlossenen Schutzzyylinder vorkonfektioniert werden und aufgrund der schlanken Form des Zylinders durch standardmäßige Mauerdurchführungen und Rohre vom Haus zur Baugruppe geführt werden. Für ein eventuelles Anbringen einer Zugöse kann die zweite, freie Kabelklemm-
vorrichtung im Zylinder des Abzweigers 2 genutzt werden.

Das Kabelstück zum Teilnehmer (Teilnehmerkabel 1) wird mit dem Abzweiger 2 bereits verbunden und vorkonfektioniert an der Baustelle angeliefert. Dabei sind die optischen Fasern bereits einseitig in die mechanischen Spleiße 3 eingelegt. Auf der Baustelle muß dann nur noch von der anderen Seite das Kabel abgemantelt und die optischen Fasern eingeführt und in den mechanischen Spleiß eingelegt und verriegelt werden. Außerdem muß dann die obere Hälfte des Abzweigergehäuses 7 aufgelegt und mit einem Schrumpfschlauch mit dem unteren Teil wasserdicht verbunden werden.

Das vorkonfettierte Ende wird durch die Hauseinführung in ein vorbereitetes Rohr eingeschoben, bis es an der aufgetragenen Stelle des Kabels, wo die Verbindung hergestellt werden soll, aufgenommen wird. Die Entfernung von der Hauseinführung zur Baustelle beträgt üblicherweise 3 bis höchstens 10 m. Der Vorteil des vorgefertigten Abzweigers besteht in einer Kostenreduzierung infolge Reduzierung der Arbeit an der Baustelle und in der Möglichkeit, dem Personal die Arbeit vor Ort zu erleichtern. Der Vorteil der mechanischen Spleiße kommt der Arbeitsweise insofern zugute, als man im Werk die optischen Fasern einseitig einlegen und die Spleiße in der Halterung befestigen kann, so daß nur noch die andere Seite zu bestücken ist. Von Vorteil ist auch, daß bei mechanischen Spleißen die Absetzlängen nur 20 - 30 mm betragen.

Das Abzweigkabel 6 beschreibt vor der Einführung in den Abzweiger 2 einen Bogen 12 von 180 Grad. Das Hauseinführungskabel 1 beschreibt zweckmäßigerweise Bögen 13 und 14 von insgesamt 270 Grad. Dadurch, daß es an dem Abzweiger 2 durch eine Schelle 11 befestigt ist, wird das Hauseinführungskabel 1 zugentlastet.

Patentansprüche

1. LWL-Verzweigungseinrichtung von einem Haupt- oder Ortskabel zu einem Teilnehmer mit einem Abzweiger aus geteiltem Gehäuse,

Durchführungen, Spleißhalter und Spleißen, sowie Klemmvorrichtungen für Abzweiger- und Teilnehmerkabel, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Hauseinführungskabel (1) mit dem Abzweiger (2) einstückig vorkonfektioniert ist, indem das Hauseinführungskabel (1) in den Abzweiger (2) eingeführt und festgeklemt ist und optische Fasern (4) aus dem Hauseinführungskabel (1) einseitig in die mechanischen Spleiße (3) eingelegt, fixiert und verriegelt sind, und daß der Gehäusedurchmesser des Abzweigers (2) so gewählt ist, daß der vorkonfettierte Abzweiger von der Seite des Teilnehmers aus durch ein Verbindungsrohr zum Hauptkabel hindurchschiebbar ist.

2. LWL-Verzweigungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Außendurchmesser des vorkonfettierte Abzweigers (2) zwischen 20 und 35 mm gewählt ist.
3. LWL-Verzweigungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die optischen Fasern (4, 8) in dem Abzweiger (2) eine Schraubenlinie bilden, wodurch eine Reservelänge der Fasern erzielt ist.
4. LWL-Verzweigungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das aus dem Hauptkabel (5) herausgetrennte Abzweigerkabel (6) vor der Einführung in den Abzweiger (2) einen Bogen (12) von etwa 180 Grad beschreibt.
5. LWL-Verzweigungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß für das Hauseinführungskabel (1) zwischen Abzweiger (2) und Teilnehmer mindestens ein Bogen von 90 Grad (13) vorgesehen ist.

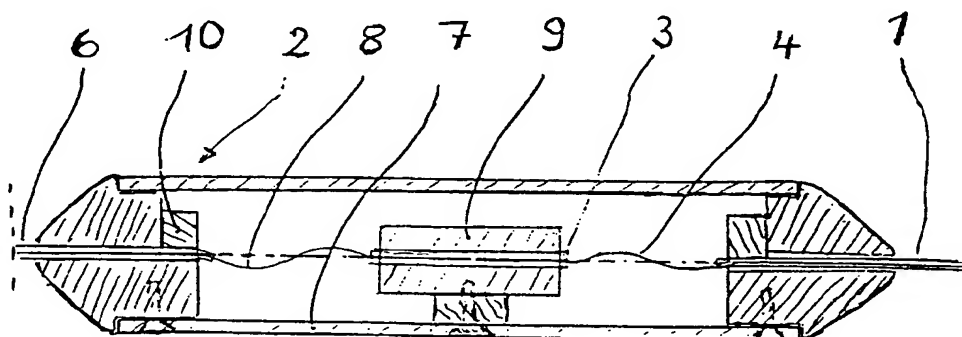


FIG. 1

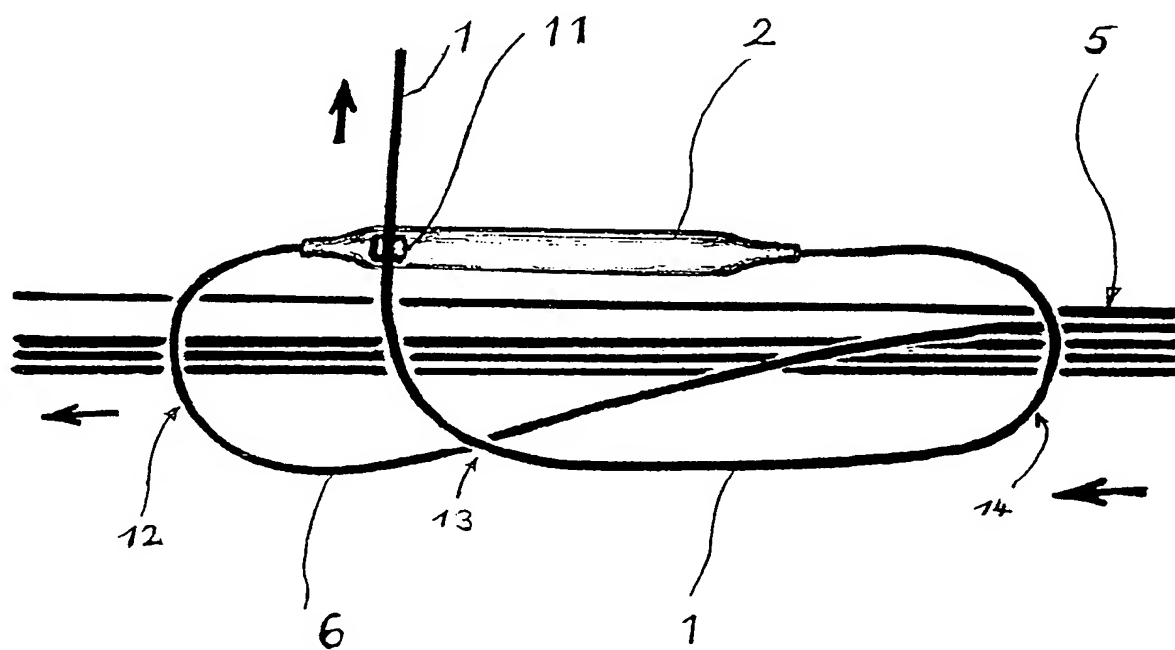


FIG. 2



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 11 7494

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 14, no. 389 (P-1095)(4332) 22. August 1990 & JP-A-21 46 003 (NEC CORP) * Zusammenfassung *	1	G02B6/44
A	EP-A-0 350 245 (BICC) * Spalte 2, Zeile 22 - Zeile 26 *	1	
A	DE-U-8 712 964 (SIEMENS AG) * Anspruch 1 *	1	
A	EP-A-0 260 741 (PHILIPS PATENTVERWALTUNG GMBH) * Spalte 3, Zeile 5 - Zeile 22 *	1	
D	& DE-A-3 630 659		
A	DE-A-3 605 389 (PHILIPS PATENTVERWALTUNG GMBH) * Spalte 2, Zeile 53 - Zeile 58 *	1	
A	DE-A-3 301 723 (ANT - NACHRICHTENTECHNIK) * Abbildungen *	1	RECHERCHIERTESACHGEBIETE (Int. Cl.5)
A	DE-A-3 537 684 (AEG KABEL AG) * Spalte 3; Abbildungen 1,3 *	3-5	G02B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 05 MAERZ 1993	Prüfer FUCHS R.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 (03/82) (P0402)

